

# Parlantes


Modelo <u>para Techo</u>	<b>SXC001-10</b>
Potencia standard	10 W
Potencia máxima (opcional)	20 W
Rango de Frecuencia	70 Hz a 20 Khz
SPL (@ 1W/m)	88 db
Dimensiones (diámetro y profundidad)	Ø235(166)mm
Material	ABS
Color	Blanco

**Uso recomendado:** interior, instalación en cielorraso



Modelo <u>para Pared</u>	<b>SXW001-10</b>
Potencia standard	10 W
Potencia máxima (opcional)	20 W
Rango de Frecuencia	110 Hz a 20 Khz
SPL (@ 1W/m)	92 db
Dimensiones (altura*ancho*profundidad)	260*180*122 mm.
Material	ABS
Color	Blanco

**Uso recomendado:** interior, instalación en pared

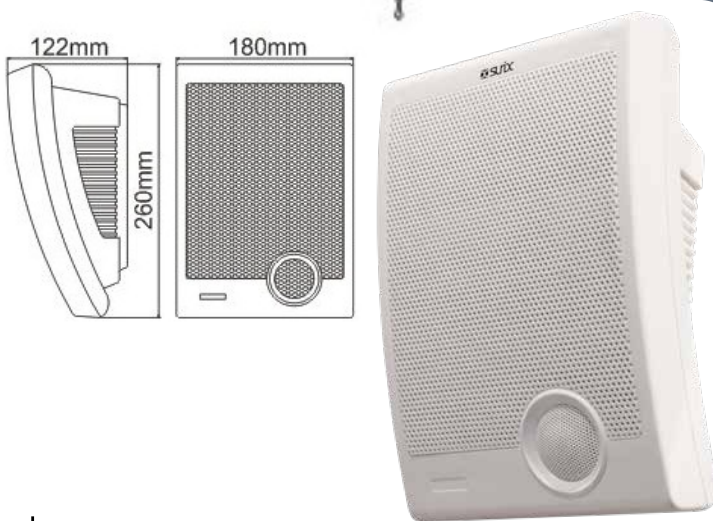

Modelo <u>para Pared Exterior</u>	<b>SXWE02-20</b>
Potencia standard	20 W
Rango de Frecuencia	75 Hz a 20 Khz
SPL (@ 1W/m)	89 db
Dimensiones (altura*ancho*profundidad)	250*176*143 mm
Material	PP
Color	Blanco (Negro opcional)

**Uso recomendado:** interior/externo, instalación en columna



ARGENTINA  
Tel: +54 11 5272 9500 · Chile 111 esq. Méjico  
Vicente López · Buenos Aires · B1603CMC

ISRAEL  
Tel: +972 538 262 492

MÉXICO  
Tel: +52 477 239 5261

URUGUAY  
Tel: +598 99 200 210



<https://surix.net>

